



FILMACRIL · LATEX

FILMACRIL

PROLATEX Interior

Pintura Acrílica, Calidad Obra PROLATEX INTERIOR es una pintura al látex, fabricada en base a resinas en dispersión acuosa que proporciona un acabado liso mate ideal para la renovación de paredes interiores.

■ Rendimiento:
10 a 15 m²/ ltr

🏠 Colores:
Blanco, entintable con entonadores universales

Presentación:

🪴 Balde **4ltr**
Balde **20ltr**




producto apto para certificación **LEED**

✓ Muy permeable al vapor, permite la **respiración de los ambientes**

✓ **Alto poder cubritivo**

✓ Textura **liso mate**

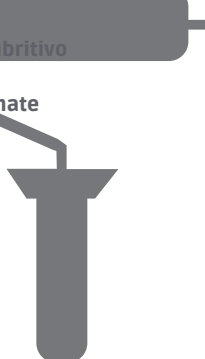

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,33 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 95 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

FILMACRIL PROLATEX INTERIOR puede aplicarse sobre revoque fino, hormigón, yeso, placas de yeso, maderas, empapelados pintables, ladrillos, etc.

En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, libre de gritud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, luego lijar y aplicar una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR**. En caso de desear superficies mas parejas y de mayor belleza aplicar 1 o 2 manos de **VADEX ENDUIDO INTERIOR**.

En caso de superficies previamente pintadas en buen estado, lavar con agua y detergente en relación 1:100, enjuagar y dejar secar.

En caso de revoques vírgenes, siempre es recomendable que transcurran al menos 3 meses entre la finalización del mismo y la aplicación del revestimiento, aplicando previamente una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR** para uniformar y reducir la absorción.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

- o No aplicar si se preven lluvias cercanas.
- o No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.
- o No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- o No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- o Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

APLICACIÓN

- Aplicar **dos a tres manos** de **PROLATEX INTERIOR** con **pincel, rodillo o soplete**, tal cual se suministra o a lo sumo diluido con 5 a 10 % de agua de buena calidad. - Dejar secar de **4 a 6 horas** entre manos.

NOTA provechar el rendimiento al máximo se recomienda dar previo a PROLATEX INTERIOR una mano de fijador sellador al agua en superficies absorbentes.

TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **1 hora**
(al tacto)

Secado final: **3 a 5 días**
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

RENDIMIENTOS

FILMACRIL PROLATEX INTERIOR rinde:
10 a 15 m²/ltr / mano, dependiendo del tipo de superficie a pintar.

COLORES

Blanco, entonable con **entonadores universales** hasta 15 cc por litro como máximo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al Tel. (011) 4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.