




FILMACRIL · LATEX

FILMACRIL

Interior PREMIUM

Pintura Acrílica, Calidad Profesional FILMACRIL INTERIOR PREMIUM es una pintura al látex, fabricada en base a una mezcla de resinas en dispersión acuosa que forma una película de alto espesor y de excelente nivelación, proporcionando un acabado liso mate ideal para la protección y belleza de todo tipo de paredes interiores.

- ✓ Altamente **lavable y frotable**
- ✓ Permite la **respiración de los ambientes**
- ✓ **Alto poder cubritivo** tanto en húmedo como en seco
- ✓ Textura **lisa mate**
- ✓ Fácil aplicación, **gran pintabilidad**

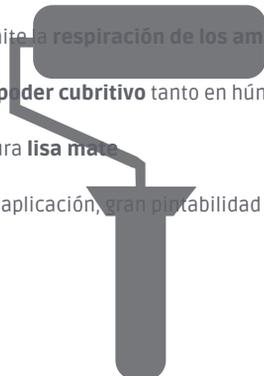

producto apto para certificación **LEED**

■ Rendimiento:
10 a 12 m²/ ltr

🎨 Colores:
Blanco y 2000 colores con el exclusivo sistema Custom Colours

Presentación:
■ Balde **4ltr**
■ Balde **20ltr**

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,34 +- 0,04 g/cm3

Viscosidad: 90 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

FILMACRIL INTERIOR PREMIUM puede aplicarse sobre revoque fino, hormigón, yeso, placas de yeso, maderas, empapelados pintables, ladrillos, etc.

En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, libre de gritud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, luego lijar y aplicar una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR**. En caso de desear superficies mas parejas y de mayor belleza aplicar 1 o 2 manos de **VADEX ENDUIDO INTERIOR**.

En caso de revoques vírgenes, siempre es recomendable que transcurran al menos 3 meses entre la finalización del mismo y la aplicación del revestimiento, aplicando previamente una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR** para uniformar y reducir la absorción.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

- No aplicar si se preveen lluvias cercanas.
- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

APLICACIÓN

- Aplicar **dos a tres manos** de **FILMACRIL INTERIOR PREMIUM** con **pincel, rodillo o soplete**, tal cual se suministra o a lo sumo diluido con 5 a 10 % de agua de buena calidad. - Dejar secar de **4 a 6 horas** entre manos para obtener la mayor performance del producto.

⌚ TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **1 hora**
(al tacto)

Secado final: **3 a 5 días**
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

■ RENDIMIENTOS

FILMACRIL INTERIOR PREMIUM rinde: **10 a 12 m²/ltr / mano**, dependiendo del tipo de superficie a pintar.

🎨 COLORES

Más de **2000 colores** de nuestras cartas del exclusivo sistema Custom Colors.

Blanco, entonable con **entonadores universales** hasta 30 cc por litro como máximo.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al Tel. (011) 4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.